

«Zweiarmiger» Hydrant

Öffnen:

Verschlusskappen ① mittels Hydranten-Schlüssel öffnen (¼-Umdrehung im Gegen-
uhrzeigersinn, oder drehen bis geöffnet, typenabhängig) und wegklappen

Schutzdeckel ② mittels Hydranten-Schlüssel öffnen

Seitenventile ③ + ⑤ schliessen

Hauptventil ④ langsam bis zum Anschlag öffnen

Ein Seitenventil ⑤ langsam öffnen und Hydrant spülen (ca. 20 Sekunden)

Seitenventil ⑤ langsam schliessen und Wassermessereinheit (min. WM, Sicher-
heitsarmatur und Ventil) mit Schläuchen anschliessen ⑥

Seitenventil ⑤ wieder ganz öffnen. Der Wasserbezug wird danach durch das Ventil
an der Wassermessereinheit geregelt

Schliessen:

Seitenventile ③ + ⑤ langsam schliessen


Hauptventil ④ schliessen, ohne Gewalt

Seitenventile ③ + ⑤ entlasten (½ bis 1 Umdrehung)

Wassermessereinheit und Schlauch entfernen ⑥

Verschlusskappen ① anbringen und mittels Hydranten-Schlüssel schliessen
(¼ Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder drehen bis Anschlag, typenabhängig)

Schutzdeckel ② mittels Hydranten-Schlüssel schliessen

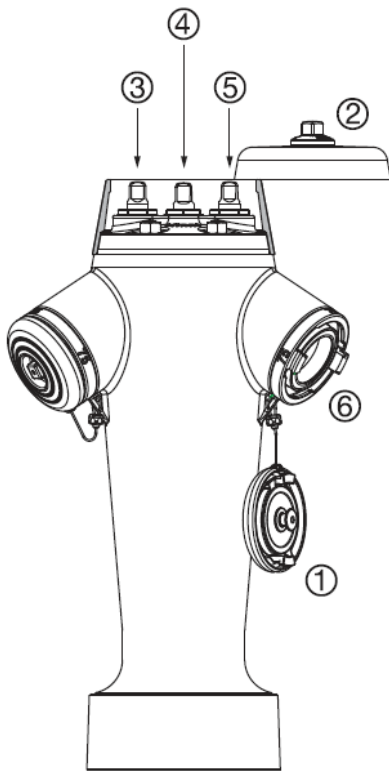

Quelle: Angelehnt an Bedienungsanleitung OT 6000 / Hinni AG, CH-4105 Biel-Benken BL

«Einarmiger» Hydrant

Öffnen:

Verschlusskappe ① mittels Hydranten-Schlüssel öffnen (¼-Umdrehung im Gegen-
uhrzeigersinn, oder drehen bis geöffnet, je nach Modell) und wegklappen

Hauptventil ④ langsam bis zum Anschlag öffnen (6 oder 13 Umdrehungen, typen-
abhängig)

Hydrant spülen (ca. 20 Sekunden)

Hauptventil ④ langsam schliessen und Wassermessereinheit (min. WM, Sicher-
heitsarmatur und Ventil) anschliessen ⑥


Das Hauptventil ④ wieder ganz öffnen. Der Wasserbezug wird danach durch das
Ventil an der Wassermessereinheit geregelt

Schliessen:

Hauptventil ④ schliessen, ohne Gewalt (6 oder 13 Umdrehungen bis Anschlag, typen-
abhängig)

Wassermessereinheit und Schlauch entfernen ⑥

Verschlusskappen ① anbringen und mittels Hydranten-Schlüssel schliessen
(¼ Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder drehen bis Anschlag, typenabhängig)

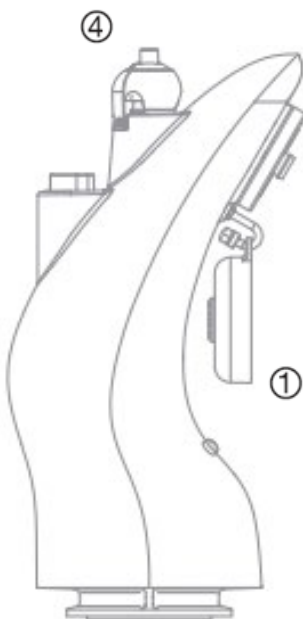

Quelle: Angelehnt an Bedienungsanleitung OT 5000S / vonRoll hydro (suisse) ag, CH-4702 Oensingen